



Puukiuas Harvia 16 musta

WK160

Harvia 16 -kiuas on selkeälinjainen ja vahvarakenteinen. Nopeasti ja puhtaasti lämpenevä puulämmitteinen kiuas täyttää vaativimmankin saunojan toiveet. Valurautaisen lasiluukun takana loimuava tuli luo saunaan perinteistä tunnelmaa ja löylyt ovat luonnollisen kosteat ja pehmeät. Vaadi kiuasteknologian edelläkävijä Harvian laatua, kun haluat parasta saunaasi.



Ominaisuudet

Nettopaino (kg) : 46.0

Kivimäärä (kg) : 36.0

K x L x S : 735.0 x 450.0 x 420.0 mm

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WK160	6417659017923	17.9 kW	6.0-16.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Arina	ZKIP-10	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	ZKIP-130	1
Tuhkalaatikko M3	ZKIP-720	1
Saranatappi	ZKIP-50	1
Vaipan etupala Harvia 16	ZKIP-391	
Luukun lankakahva + ruuvit	ZKIP-670	1
Irtokahva	ZKIP-680	
Kiukaan lasiluukku	ZROST-048	
Runko H16, hitsattu	ZKIP-575	
Kiukaan kahva + ruuvit	SPZKIP-670	
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	
Saranatappi	SPZKIP-50	
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WK160
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	17.9 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	36
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	450
	Tuotteen korkeus (mm)	735
	Tuotteen syvyys (mm)	420
	Nettopaino (kg)	46
	Bruttopaino (kg)	49.5
	Myyntipakkauksen leveys	515
	Myyntipakkauksen korkeus	785
	Myyntipakkauksen syvyys	460
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	400
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	400
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	350
	Suojaetäisyys kattoon	1300
	Huoneen minimikorkeus	1900

TUOTE-ESITE

HARVIA PUUKIUKAAT


HARVIA

Sauna & Spa

Tekniset kuvat

1.1. Stove Parts

- A. Upper connection opening
B. Rear connection opening
C. Soot opening
D. Stove door
E. Ash box

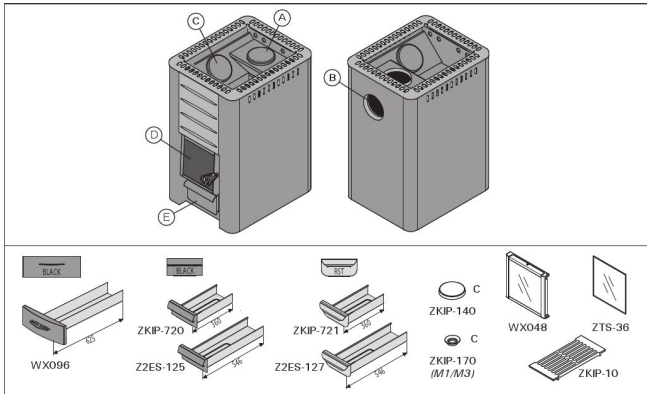

Stove parts. Note! Only use replacement parts recommended by the manufacturer. Unauthorised modification of the stove is prohibited.

	A min.	B min.	C min.	D min.
M1, M2, M3/SL, Classic 140	1200	250	300	300
20 Pro, 20 SL Duo, 20 ES Pro S20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium V/S, Classic 220 Duo, 20 RS LS Pro	1300	300	300	300
26 Pro, Classic 280	1280	375	375	375
36, 36 Duo	1250	500	500	500
Linear 16, 16	1300	300	350	400
Linear 22, 22 S, Linear 22 RS LS ES, 22 RS LS ES	1265	400	380	500
Linear 28	1380	400	400	500

Safety distances (all dimensions in millimeters)

WX017	B min.
M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL Duo, 20 ES Pro S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium, Classic 140 SL, Classic 220 Duo	300
26 Pro, Classic 280	375
Linear 16, 16	300
Linear 22/28, Linear 22 ES, 22 ES S, 22 S	400

WL400/WL450	M1, M2, M3/SL	B min.	C min.	D min.	F
20 Pro SL Duo		50	50	300	30
WL500/WL550	20 Pro SL Duo	62	62	422	30
WL600/WL650	20 SL Boiler				
WL700/WL750	20 ES Pro S	73	73	526	30
WL800/WL850	26 Pro	90	90	700	30
WL500/WL590	36, 36 Duo	62	62	422	30
WL425/WL475	20 RS LS Pro	30	30	400	32
WL525/WL575	Linear 16, 16				
WL525/WL575	Linear 22, 22 S				
WL525/WL585	Linear 22 RS LS	70	70	500	40
WL530/WL580	22 RS LS S				
WL725/WL775	Linear 22 ES, 22 ES S				
WL725/WL775	Linear 28				

Safety distances with protective sheaths (all dimensions in millimeters)