

Peilikaapin asennus- ja hoito-ohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia tarpeita varten.

Tekniset tiedot

Malli: 6005, V6005

Jännite: 220-240V ~ 50Hz

Lamppu: LED, 28W

Luokka I: Maadoitettava, ainoastaan sisäkäyttöön

Värilämpötila 3000K / 4000K valittavissa ON/OFF-kytkimellä.




TURVALLISUUS:

Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.

1. **TÄRKEÄÄ** Turvallisuussyistä on aina varmistettava, että virtakytkin on suljettu ennen asennukseen ryhtymistä. Suosittelemme, että sulake irrotetaan, jotta estetään virran kytkeminen erehdyksessä työn aikana (pelkkä valokatkaisijan sammuttaminen ei riitä).
2. Tämä tuote sisältää lasiosia. Niitä kiinnitettäessä ja käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjältä.
3. Tämä tuote on maadoitettava.
4. Varmista, että asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon. Varmista, että sähkörakennusmääräyksiä noudatetaan aina.
5. Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti.
6. Asenna peilikaappi seuraavia vaiheita noudattaen:

ASENNUS:

1. Merkitse asennuskohta kiinnityspinnalle ja kiinnitä mukana toimitetut laajennusruuvit.
2. Avustajan pidellessä kaappia kiinnitä se lujasti asennuspintaan mukana toimitettujen ruuvien avulla.

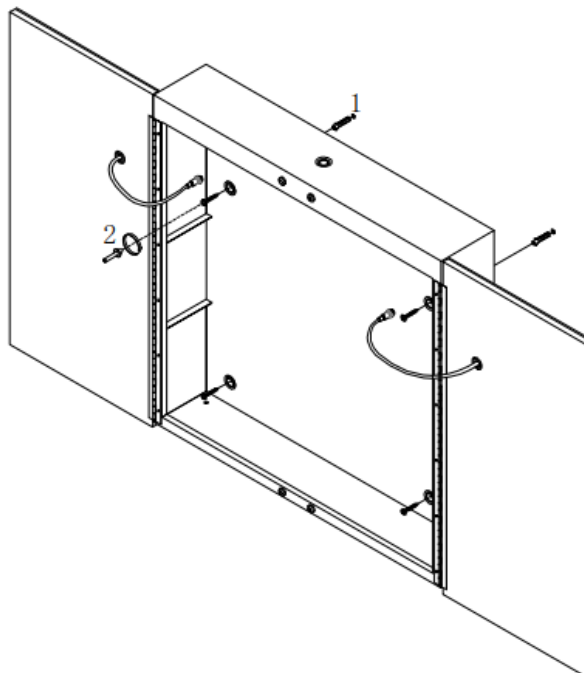

3. Irrota metallipaneelin kiinnitysruuvit ja irrota liitin lasioven ja metallipaneelin väliltä.


4. Tuo virtajohto rungon läpi ja kytke seuraavien koodien mukaisesti: Ruskea johto liitetään pistorasian liittimeen (L1), keltavihreä johdin maadoitusliittimeen (E). Toinen ruskea johto liitetään lampun jännitteeseen liittimeen (L2) ja sininen johdin lampun nollaliittimeen (N).

5. Aseta ja kiristä metallipaneelin kiinnitysruuvit vaiheessa 3 kuvatun purkamisen vastaisessa järjestyksessä.

6. Aseta lasihyllyt sivukiskoille.

7. Kiinnitä lasioven ja metallipaneelin välinen liitin yksinkertaisesti kiristämällä. Testaa toiminta painamalla seinäkytkintä (ei toimiteta tuotteen mukana) päälle ja pois.

8. Valitse 3000K tai 4000K painamalla metallipaneelissa olevaa ON/OFF-kytkintä.

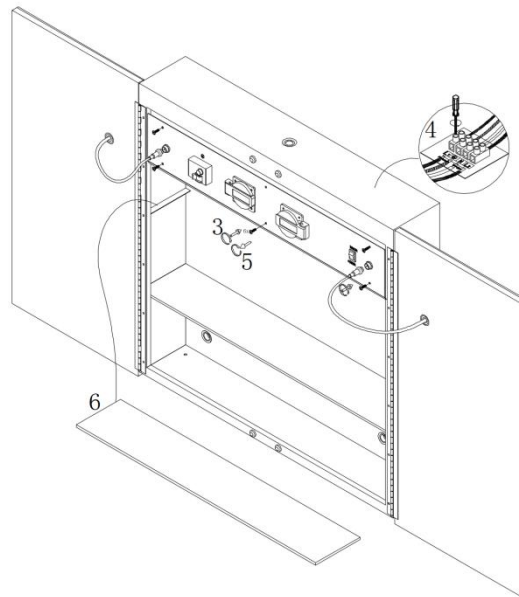

PUHDISTAMINEN:

1) Puhdista peili ainoastaan lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillotta pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla.

2) Älä käytä kemikaaleja tai hankausaineita.