

Peilikaapin asennus- ja hoito-ohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

TEKNISET TIEDOT

Malli: 6006, V6006

Verkkovirta: 220-240V ~ 50Hz

Lamppu: LED, 28W

Luokka I: Maadoitettava, ainoastaan sisäkäyttöön

Valon värielämytilan (3000K/4000K) valinta ON/OFF-kytkimestä




ASENNUS:


Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

1. Turvallisuussyistä on aina varmistettava, että virtakytkin on off-asennossa asennuksen ja huollon aikana. Suosittelemme, että sulake irroitetaan, jotta estetään virran kytkeminen erehdyksessä työn aikana.
2. Tämä tuote sisältää lasiosia. Niitä kiinnitettäessä ja käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjältä.
3. Tuote on maadoitettava.
4. Varmista, että asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon. Varmista, että rakennusmääräyksiä noudatetaan aina mikäli lisäsähköä tarvitaan.
5. Tarkista olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti ennen kiinnitysreikien poraamista.
6. Asenna peilikaappi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Merkitse peilikaapin kiinnityskohdat seinään ja asenna muovitulpat niihin.
2. Avustajan pidellessä kaappia kiinnitä se ruuveilla lujasti seinään.

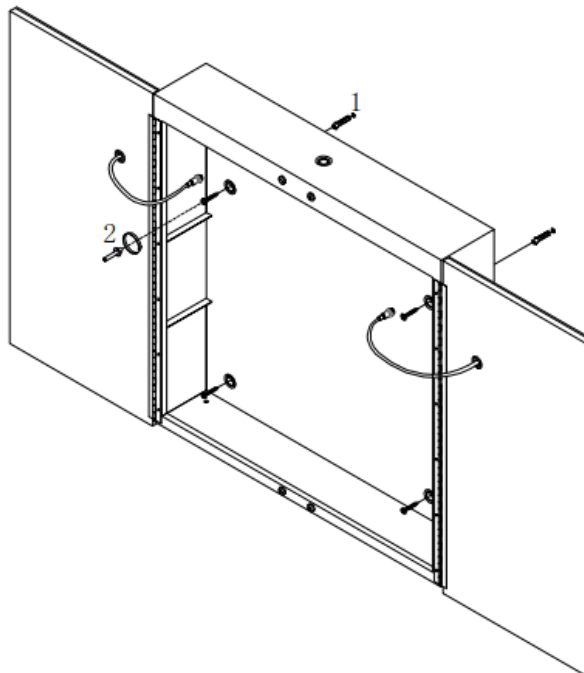

3. Avaa metallisen yläpaneelin ruuvit ja irrota oven ja paneelin välinen liitosjohto.
4. Kytke virtajohto seuraavasti: ruskea johdin jänniteliittimeen (L1, pistorasia), kelta/vihreä johdin maadoitusliittimeen (E), toinen ruskea johdin jänniteliittimeen (L2, lamppu), sininen johdin nollaliittimeen (N).
5. Kiinnitä paneeli takaisin paikalleen
6. Aseta lasihyllyt kannakkeisiin.
7. Kiinnitä oven ja paneelin välinen liitosjohto. Tarkista peilikaapin toiminta virtakytkimestä.
8. Valitse valon värilämpötila 3000K tai 4000K paneelin ON/OFF-kytkimestä.

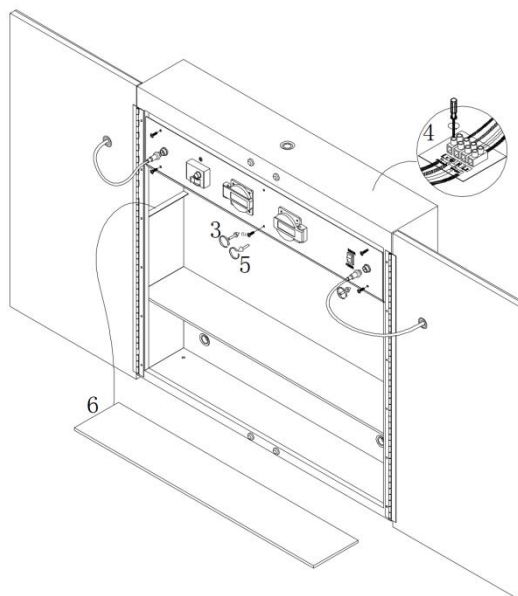

Puhdistaminen:

Puhdista peiliovet tarvittaessa lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillota pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla.

Älä käytä hankausaineita tai kemikaaleja.